


OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA

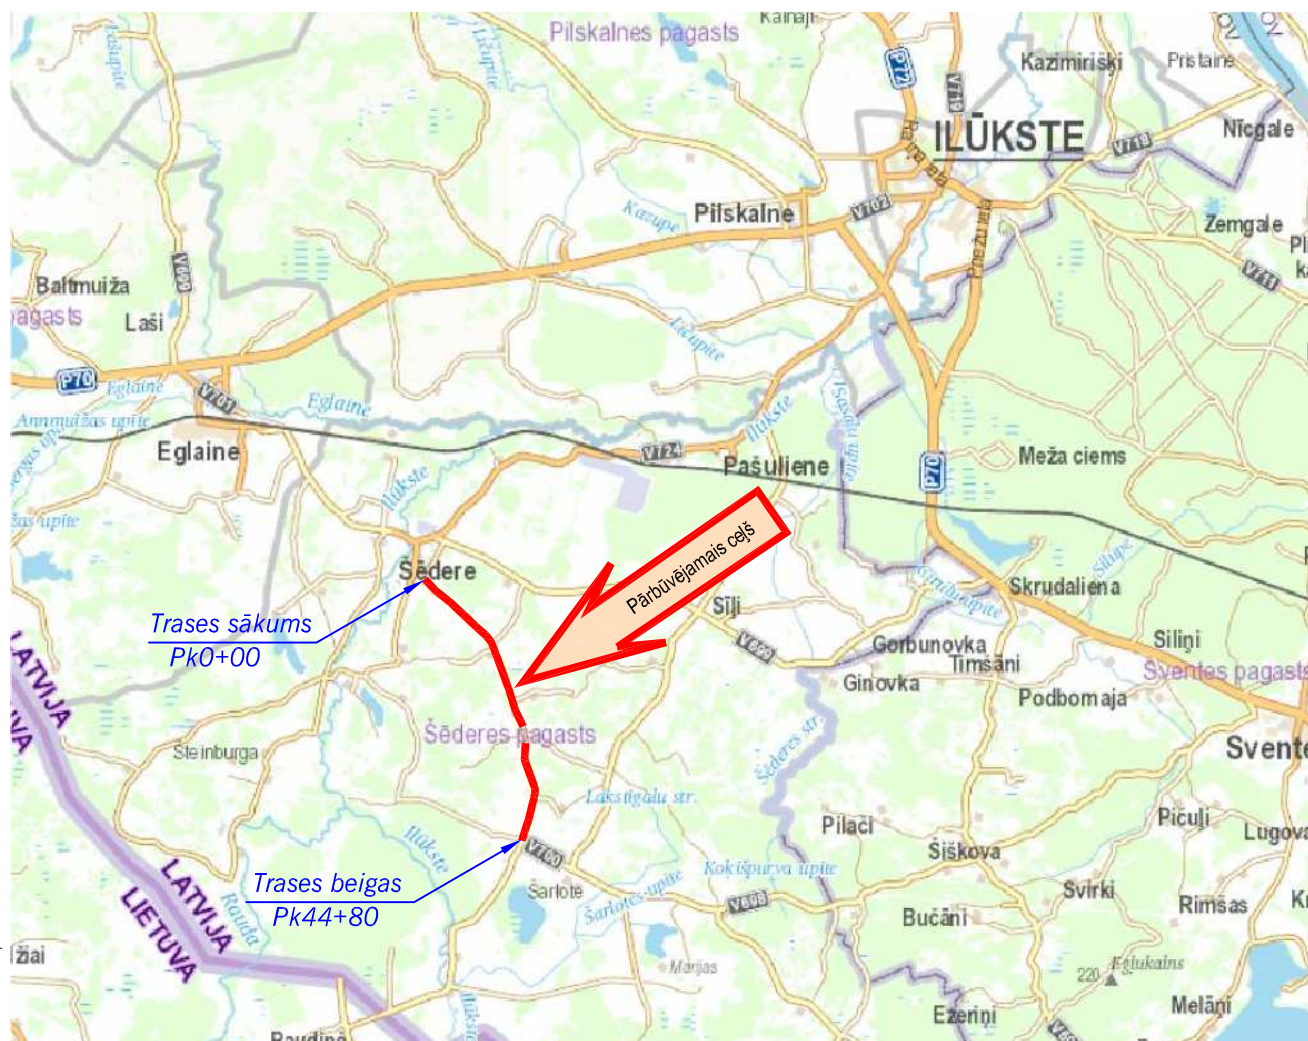

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:

- Būvprojekts "Ilūkstes novada pašvaldības ceļa "Sēdere-Šarlote" pārbūve, Sēdēres pagastā" izstrādāts pamatojoties uz:
 - Ilūkstes novada pašvaldības pasūtījumu.
 - Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes būvatļaujas nosacījumiem.
 - Tehniskajiem noteikumiem no Būvniecības likumā paredzētajām valsts institūcijām un inženiertīklus ekspluatējošajām organizācijām.
- Būvprojektā paredzēta ceļa pārbūve, atrisinot sekojošas problēmas:
 - ceļa seguma tehniskais stāvoklis,
 - satiksmes drošība,
 - ūdens novade.
- Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas valsts standartus:
 - LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase.",
 - LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofilē.",
 - LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli.",
 - LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne",
 - LVS 77:2016 "Ceļa zīmes".
- Būvprojekts izstrādāts uz topogrāfiska plāna pamata LKS 92 koordinātu sistēmā un LAS-2000,5 augstumu sistēmā Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI

Nozīme	Pašvaldības ceļš
Funkcija	Pašvaldības ceļš, lauku ceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos un pieslēdz teritorijas augstākas kategorijas ceļiem
Ceļa kategorija, veids	AV
Prognozētā satiksmes intensitāte	AADT - 240 aut./dnn AADTj, pievestā - 140 aut./dnn AADTj, smagie - 40 aut./dnn
Projektētais braukšanas ātrums	V _{pr} =50 km/h
Ceļa klātnes plātums	6.50m
Braukšanas joslu skaits	2
Brauktuves platums	5.50m
Nomales platums	0.50m
Brauktuves šķērskritums	0/32s segumam 3.0%, AC16surf segumam 2.5%
Nomales šķērskritums	0/32s segumam 3.0%, 0/16 segumam 5.0%
Nogāžu slīpums	1 : 1.5
Būvniecības veids	pārbūve
Seguma veids	Brauktuve: karstais asfalts AC 16 surf, nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s Nobrauktuves: nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s
Būvējamā seguma platība	Brauktuve, AC16surf: 151.0m ² 0/32s: 29583.8m ² Nomales, 0/16: 16.7m ² Nobrauktuves, 0/32s: 3296.3m ²

RASĒJUMU SARAKSTS

Marka un nodaļa	Rasējuma Nr.	Nosaukums	Mērogs	Piezīmes
CD-1 Vispārīgā nodaļa	CD-1-1	Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji.	bez mēroga	1 lapa
CD-2 Plāns un garenprofils	CD-2-1	Trases plāns. Saskaņojumi.	1:5000	1 lapa
	CD-2-2(8)	Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.	1:1000	7 lapas
CD-3 Zemes klātnes un ceļa sega	CD-3-1	Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas.	1:50	1 lapa
CD-4 Plāna detaļas	CD-4-1	Nobrauktuves.	1:50	1 lapa
	CD-4-2(3)	Caurtekas.	1:50	2 lapas

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM.

Būvprojekta vadītājs TATJANA BOROVKOVA
(vārds un uzvārds)
20-7189
(sertifikāta Nr.)

08.2016.g.
(datums)

(paraksts)

Projektētājs: SIA "CERVA" Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7 Daugavpils, LV-5401 tālr.: +371-29113332 e-mail: cerva@inbox.lv		Pasūtītājs: ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA	Pasūtījums: Nr. 2016.15.2/65
Būvobjekts: Ilūkstes novada pašvaldības ceļa "Sēdere-Šarlote" pārbūve, Sēdēres pagastā		Rasējums: Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji	
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. vad.	T. Borovkova		08.2016
Projektēja	S. Gorniks		08.2016
Pārbaudīja	T. Borovkova		08.2016
Stadija		Marka un numurs	
BP		CD-1-1	
Mērogs: bez mēroga			
Arhīva Nr. D16-97			