


OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA

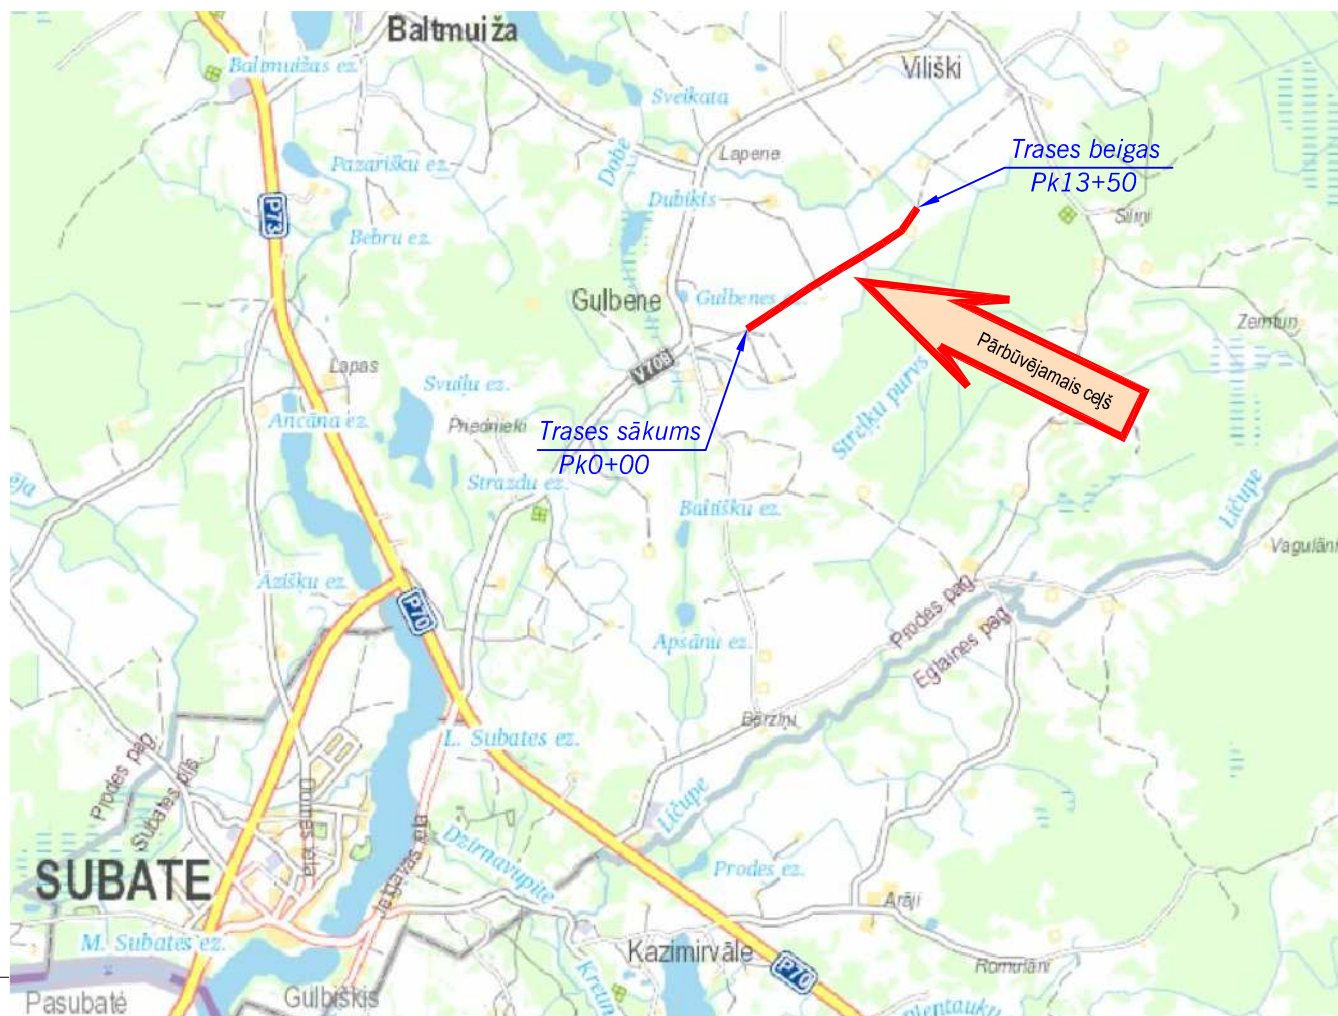

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:

- Būvprojekts "Ilūkstes novada pašvaldības ceļa "Gulbene-Lazdas" pārbūve, Prodes pagastā" izstrādāts pamatojoties uz:
  - Ilūkstes novada pašvaldības pasūtījumu.
  - Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes būvatļaujas nosacījumiem.
  - Tehniskajiem noteikumiem no Būvniecības likumā paredzētajām valsts institūcijām un inženiertīklus ekspluatējošajām organizācijām.
- Būvprojektā paredzēta ceļa pārbūve, atrisinot sekojošas problēmas:
  - ceļa seguma tehniskais stāvoklis,
  - satiksmes drošība,
  - ūdens novade.
- Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas valsts standartus:
  - LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase.",
  - LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofil.",
  - LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli.",
  - LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne",
  - LVS 77:2016 "Ceļa zīmes".
- Būvprojekts izstrādāts uz topogrāfiska plāna pamata LKS 92 koordinātu sistēmā un LAS-2000,5 augstumu sistēmā Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI

Nozīme	Pašvaldības ceļš
Funkcija	Pašvaldības ceļš, lauku ceļš kalpo lauku un mežu apsaimniekošanai, piebraukšanai zemnieku un individuālajām saimniecībām
Ceļa kategorija, veids	AVI
Prognozētā satiksmes intensitāte	AADT - 64 aut./dnn AADTj, pievestā - 56 aut./dnn AADTj, smagie - 8 aut./dnn
Projektētais braukšanas ātrums	V <sub>pr</sub> =50 km/h
Normālprofilis	NP4.5
Braukšanas joslu skaits	1
Brauktuves platums	3.50m
Nomales platums	0.50m
Brauktuves šķērskritums	3.0%
Nomales šķērskritums	3.0%
Nogāžu slīpums	1 : 1.5
Būvniecības veids	pārbūve
Seguma veids	Brauktuve: nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s Nobrauktuves: nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s
Būvējamā seguma platība	Brauktuve, 0/32s: 6180.5m <sup>2</sup> Nobrauktuves, 0/32s: 416.6m <sup>2</sup>

RASĒJUMU SARAKSTS

Marka un nodaļa	Rasējuma Nr.	Nosaukums	Mērogs	Piezīmes
CD-1 Vispārīgā nodaļa	CD-1-1	Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji.	bez mēroga	1 lapa
CD-2 Plāns un garenprofils	CD-2-1	Trases plāns. Saskaņojumi.	1:2000	1 lapa
	CD-2-2(3)	Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.	1:1000	2 lapas
CD-3 Zemes klātnes un ceļa sega	CD-3-1	Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas.	1:50	1 lapa
CD-4 Plāna detaļas	CD-4-1	Nobrauktuves.	1:50	1 lapa
	CD-4-2	Caurtekas.	1:50	1 lapa

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM.

Būvprojekta vadītājs \_\_\_\_\_ TATJANA BOROVKOVA  
(vārds un uzvārds)  
20-7189  
(sertifikāta Nr.)

07.2016.g. \_\_\_\_\_  
(datums) (paraksts)

Projektētājs: SIA "CERVA" Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7 Daugavpils, LV-5401 tālr.: +371-29113332 e-mail: cerva@inbox.lv		Pasūtītājs: ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA		Pasūtījums: Nr. 2016.15.2/63	
Būvobjekts: Ilūkstes novada pašvaldības ceļa "Gulbene-Lazdas" pārbūve, Prodes pagastā		Amats		Stadija	
Būvproj. vad.		Vārds, uzvārds		BP	
Projektēja		Paraksts		CD-1-1	
Pārbaudīja		Datums		Mērogs: bez mēroga	
				Arhīva Nr. D16-95	
Rasējums: Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji					