


- APZĪMĒJUMI**
- proj. asfalta segums
  - proj. nomales grants segums
  - proj. taukumu grants segums
  - proj. betona segums
  - rekultivācija, apzāļojošana
  - asfalta seguma savienojumu frēzēšana
  - proj. brauktuves mala
  - ceļa trases taisne
  - ceļa trases līkne
  - demontējami objekti
  - izcērtamais koks
  - zemes robežas
  - proj. ceļa zīmes numurs, novietojums
- ESOŠO KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI**
- vidsprieguma elektr. kabeļi
  - gaisvadu elektrolīnija
  - drenāžas līkni

**SKAIDROJUMS:**  
 Details ģenplāns ir apstiprināta būvprojekta "Iļūkstes pilsētas bijušās "Putnu fermas" teritorijas infrastruktūras izbūve ar mērķi attīstīt to par ražošanas zonu" precizējums un ir pamats jaunam būvdarbu apjomu sarakstam. Šis risinājums nav pietiekami detalizēts, tāpēc precizējams būvniecības laikā. Autoruzraudzība sākotnējam risinājumam ir ietverta atsevišķā līdžumā starp Projektētāju un Pasūtītāju. Visas papildus nepieciešamās detalizācijas un projektēšana būvniecības laikā var tikt izstrādātas par atsevišķu samaksu un iesniegtas Būvuzņēmējam būvdarbu veikšanai. Pasūtītājam un Būvuzņēmējam jāņem vērā un jāparedz līdžuma starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju visi iespējami riski un neparedzētie darbi, kas var rasties detalizējot precizēto ģenplānu. Izmainu būvprojektā nav veiktas izmaiņas elektroapgādes sadaļā.

- PIEZĪMES:**
- Projekta realizācija DTku ielā, Iļūkstē, Iļūkstes novadā var notikt tikai pēc 20 kV gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcijas.
  - Visi izstrādāti metrus (ja nav norādīta cita mērvienība).
  - Rakšanas darbi apakšzemes komunikāciju un elektropārvadu līniju tuvumā veicami bez mehānisma.
  - Objekta teritorijā attīrīt no meža, krūmiem, būvgružiem, atkritumiem.
  - Grāvju ceļa nodalījuma joslas robežas ir rīti un profiļi.
  - Ceļa zīmes plānā norādītas shematiski, uzstādīt atbilstoši LVS prasībām.
  - LKS-92 TM koordinātu sistēma. Latvijas normālo augstumu sistēmā epochā 2000.5 (LAS-2000.5).
  - Pirms būvdarbu izsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženierlīniju atrašanās vietas un dziļumus.
  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par daudziem esošu zemes pārbaužu, gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to jāinformē atbilstošās būvprojekta daļas vadītājs.

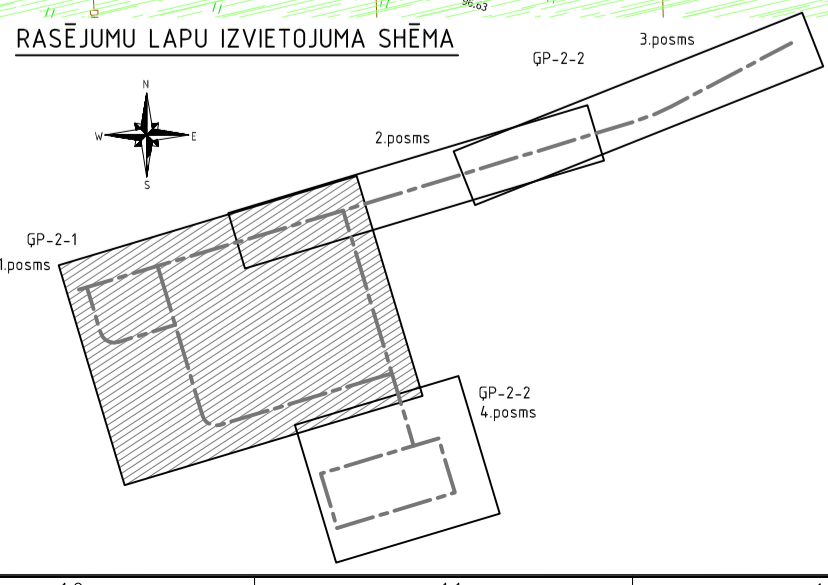

BŪVPROJEKTA IZSTRADĀTĀJS				PASŪTĪTĀJS	
	<b>Ekolat sia</b>	Būvkomersanta reģ. Nr. 2640-R	Daugavpils, LV-5401		<b>Ilūkstes pilsētas bijušās "Putnu fermas" teritorijas infrastruktūras izbūve ar mērķi attīstīt to par ražošanas zonu</b>
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	IZMĀRŅU PROJEKTS:	PASŪTĪTĀJA NUMURS:
BŪVPR.VAD.	T.LOGINOVA	S.GORŅIKS	04.2019.	Ilūkstes pilsētas bijušās "Putnu fermas" teritorijas infrastruktūras izbūve ar mērķi attīstīt to par ražošanas zonu	19/19
IZSTRADĀJA	S.GORŅIKS	S.GORŅIKS	04.2019.	RASĒJUMS:	STADIJA:
PĀRBAUDĪJA	S.GORŅIKS	S.GORŅIKS	04.2019.	GENERALPLĀNS	BP
FAJLS:					MĀRŠKA:
					GP-2i
					LAPAS NR.:
					1
					KOPĒJO LAPU SKAITS:
					2
					MĒROGS:
					1:500
					ARĪVA REĢ. NUMURS:
					.....

Līdzfinansētājs:  
 NĀCIONĀLĀS ATZĪTĪBAS PLĀNS 2020  
 EIROPAS SAVIENĪBA  
 Eiropas Reģionālās attīstības fonds  
 IEGULDIJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ