


RASĒJUMU LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA

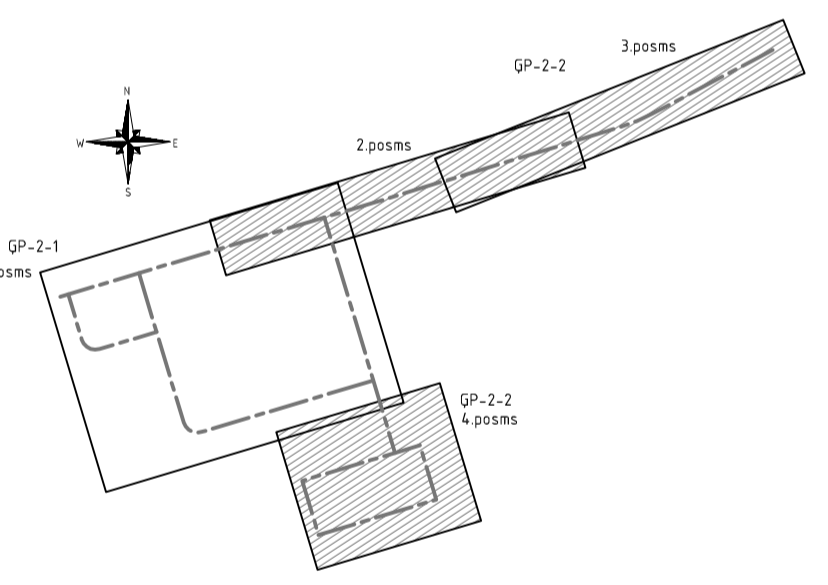

- APZĒMĒJUMI**
- proj. asfalta segums
 - proj. nomales grants segums
 - proj. laukuma grants segums
 - proj. betona segums
 - rekultivācija, apzāļošanas
 - asfalta seguma savienojumu frēzēšana
 - proj. brauktuves mala
 - ceļa trases taisne
 - ceļa trases līkne
 - demontējami objekti
 - izcērtamais koks
 - zemes robežas
 - proj. ceļa zīmes numurs, novietojums
- ESOŠO KOMUNIKĀCIJU APZĒMĒJUMI**
- vīdsprieguma elektr. kabelis
 - gaisvadu elektroinženija
 - drenāžas tīkli

SKAIDROJUMS:
 Detais ģenplāns ir apstiprināta būvprojekta „Iļūkstes pilsētas bijušās „Putnu fermas” teritorijas infrastruktūras izbūve ar mērķi attīstīt to par ražošanas zonu” precizējums un ir pamats jaunam būvdarbu apjomu sarakstam. Šis risinājums nav pietiekami detalizēts, tāpēc precizējams būvniecības laikā. Autoruzraudzība sākotnējam risinājumam ir ietverta atsevišķā līgumā starp Projektētāju un Pasūtītāju. Visas papildus nepieciešamās detalizācijas un projektēšana būvniecības laikā var tikt izstrādātas par atsevišķu samaksu un iesniegtas Būvuzņēmējam būvdarbu veikšanai. Pasūtītājam un Būvuzņēmējam jāņem vērā un jāparedz līguma starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju visi iespējami riski un neparedzētie darbi, kas var rasties detalizējot precizēto ģenplānu. Izmaiņu būvprojektā nav veiktas izmaiņas elektroapgādes sadaļā.

- ESOŠO KOMUNIKĀCIJU APZĒMĒJUMI (Continued):**
- Kabelis AXMK ceļu apgaismojumā, kas ierākts zemē
 - Projektora stabs, h=6m, Philips LED 105W BGP322 1xEO127-35/740
 - Kabeļa cieta aizsargcaurule
 - Apgaisojuma komuācijas spēka sadaļe
- PIEZĪMES:**
- Projekta realizācija Dīku ielā, Iļūkstē, Iļūkstes novadā var notikt tikai pēc 20 kV gaisvadu elektroinženijas rekonstrukcijas.
 - Visi izmēri uzādāti metros (ja nav norādīta cita mērvienība).
 - Rakšanas darbi apakšzemes komunikāciju un elektroinženijas līniju tuvumā veicami bez mehānismiem.
 - Objekta teritorijā attīrīt no meža, krūmiem, būvgruzņiem, atkritumiem.
 - Grūtvijas ceļa nodalījuma joslas robežas 1:1:11 un profilēti.
 - Ceļa zīmes plānā norādītas shematiski, uzstādīt atbilstoši LVS prasībām.
 - LKS-92 TM koordinātu sistēma. Latvijas normālo augstumu sistēma epochā 2000.5 (LAS-2000.5).
 - Pirms būvdarbu izsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženierlietu atrašanās vietas un dziļumus.
 - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par daži esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs.

Līdzfinansētājs:
 NACIONĀLAIS ATĪSTĪBAS PLĀNS 2020
 EIROPAS SAVIENĪBA
 Eiropas Reģionālās attīstības foncs
 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀJĀIS: Ekolat sia Būvkomersanta reģ. Nr. 2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Precu 30a tālr.654-24646				PASŪTĪTĀIS: 		IZMĀRŅU PROJEKTS: Iļūkstes pilsētas bijušās „Putnu fermas” teritorijas infrastruktūras izbūve ar mērķi attīstīt to par ražošanas zonu		PASŪTĒJUMA NUMURS: 19/19 STADIJA: BP MARKA: GP-3i LAPAS NR.: 2 KOPĒJO LAPU SKAITS: 2 MĒROGS: 1:500 ARĪVA REĢ. NUMURS:	
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	IZMĀRŅU PROJEKTS:					
BŪVPR.VAD.	T.LOGINOVA		04.2019.	IZMĀRŅU PROJEKTS:					
IZSTRĀDĀJĀS	S.GORNIKS		04.2019.	IZMĀRŅU PROJEKTS:					
PĀRBAUDĪJA	S.GORNIKS		04.2019.	IZMĀRŅU PROJEKTS:					
FAILS:				IZMĀRŅU PROJEKTS:	GENERALPLĀNS				