

Atklāta konkursa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” teritorijas infrastruktūras izbūvei ar mērķi attīstīt to par ražošanas zonu”, identifikācijas Nr. “INP 2017/21/ ERAF” nolikumam

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” teritorijas infrastruktūras izbūvei ar mērķi attīstīt to par ražošanas zonu, kadastra apz. 44070040168, 44070040151”

1.Uzdevums:

1.1.Veikt būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums” un sagatavot būvniecības iesniegumu.

1.2.Veikt būvprojekta izstrādāšanu saskaņā ar Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes izsniegtas būvatļaujas nosacījumiem atbilstoši

Darba izpildes laikā ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumus Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

2.Darba apjomi:

Nr. p. k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.	Topogrāfiskā izpēte	ha	7
2.	Minimālā sastāva būvprojekta izstrādāšana un būvniecības iesnieguma sagatavošana	km	1,80
3.	Būvprojekta izstrādāšana un akceptēšana būvvaldē	km	1,80
4.	Autoruzraudzība	līgums	1

3.Projektēšanas uzdevums:

1.	Objekta nosaukums	“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” teritorijas infrastruktūras izbūvei ar mērķi attīstīt to par ražošanas zonu, kadastra apz. 44070040168, 44070040151”					
2.	Objekta adrese	“Mežlīči”, Ilūkste, Ilūkstes novads					
3.	Būves veids	Jaunbūve	Remonts	Pārbūve	Atjaunošana	Paplašin.	Citi
		JĀ		JĀ			
4.	Objekta funkcija un parametri	Nodrošina savienošanas funkciju, ražošanas ēku piekļuvei, ražošanas laukumu piekļuvei, lauksaimniecības zemes piekļuvei, dzīvojamo māju piekļuvei.					
5.	Pasūtītājs	Ilūkstes novada pašvaldība					


6.	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr. Nr.	Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes vadītājs Reinis Līcis, t. 65462568	
7.	Projektēšanas stadija	Publiskā apspriešana	Nē
		Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar Ilūkstes novada pašvaldības galveno arhitekti un pasūtītāju)	JĀ
8.	Projekts pa būves kārtām	Nepieciešamības gadījumā paredzēt iespēju realizēt tehnisko projektu kārtās	
9.	Tipveida risinājuma pielietojums	JĀ	
10.	Individ. risinājuma izstrādāšana	Pēc nepieciešamības	
11.	Prasība izstrādāt		
11.1	Būvprojekta risinājumi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Veikt degradētās teritorijas labiekārtošanas pasākumus 2) Veikt pārbūvējama ceļa projektēšanu atbilstoši 20 gadu perspektīvai intensitātei un attīstībai; 3) Piedāvāt ekonomiski un tehniski vispiemērotāko segas konstrukcijas variantus, paredzēt virsmas atjaunošanas variantus. 4) Nodrošināt piekļūšanu visiem pieguļošiem zemes gabaliem, ņemot vērā teritorijas attīstību; 5) Paredzēt virsūdens novadišanas sistēmu sakārtošanu ap 2400 m; 6) Izstrādāt ceļa satiksmes organizācijas un drošības pasākumus atbilstoši pastāvošiem normatīviem aktiem un LVS; 7) Veikt perspektīvo funkcionālo laukumu projektēšanu teritorijā 8) Paredzēt ceļa un laukumu apgaismojumu 9) Izstrādāt darbu organizācijas plānu būvdarbu laikā. 	
11.2	Maketu, modeli, īpašu grafiku	Nē	
11.3	Būvniecības ieceres dokumentācija	JĀ, saskaņā ar MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633 sadaļu 3.1.2.)	
11.4	Ģeotehniskās (t.sk.ģeoloģiskās) izpētes darbus	Pēc nepieciešamības VEIC PROJEKTĒTĀJS	
12.	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli		
12.1	Būvatļauja	Pieprasa PASŪTĪTĀJS	
12.2	Zemes gabala dokumenti	Sagatavo PASŪTĪTĀJS	
12.3	Zemes gabala topogrāfiskais plāns	JĀ, sagatavo PROJEKTĒTĀJS	
12.4	Būves tehniskās apsekošanas dati	JĀ, sagatavo PROJEKTĒTĀJS	

12.5	Ietekmes uz vidi novērtējums	JĀ
12.6	Satiksmes intensitātes uzskaitē	JĀ, veic PROJEKTĒTĀJS
12.7	Būvprojekta ekspertīze	NĒ
13.	Pievienotie tehniskie noteikumi (nepieciešamības gadījumā, projektētājam jāpieprasa citi tehniskie vai īpašie noteikumi)	
13.1	Ūdensapgādei	NĒ
13.2	Kanalizācijai	NĒ
13.3	Siltumapgādei	NĒ
13.4	Gāzes apgādei	NĒ
13.5	ELEKTROAPGĀDEI	
13.5.1	AS „Sadales tīkls”	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS
13.5.2	AS „Augstsprieguma tīkls”	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS
13.6	VĀJSTRĀVAS TĪKLI:	
13.6.1	SIA „Lattelecom”	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS
13.6.2	VAS LVC”	JĀ, pieprasa PROJEKTĒTĀJS
13.6.3	VAS „LDz”	NĒ
13.7	Apgaismojums	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS
13.8	Reģionālā vides pārvalde	Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS
14.	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi (provizoriski)	2018.g.-2019.g.
15.	Būvprojekta saskaņošana	Ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, zemes īpašniekiem, Ilūkstes novada galveno arhitekti un pasūtītāju, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, u.c. veic PROJEKTĒTĀJS
16.	Būvprojekta eksemplāru skaits	5 eksemplāri (no tiem 3 oriģināli) + 1 Digitālā veidā (PDF;DWG:Excel)

17.	Īpašie nosacījumi
<p>Mērķis: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros īstenot sadarbības projektu „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārtā”.</p> <p>Plānoto darbību/izmaksu apraksts un to pamatojums:</p> <p>Ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana līdz ražošanas apbūves teritorijai: pašvaldībai piederoša īpašuma “Mežlīči” ceļa pārbūvei un jaunu ceļu izbūvei 1,80 km garumā, uzņēmējiem nepieciešamās infrastruktūras ierīkošana, ceļu līdz uzņēmējdarbības teritorijai pārbūve-atjaunošana. Gruvešu demontāža, teritorijas attīrīšana, grants seguma pārbūve-atjaunošana, funkcionālo laukumu ar cietu/mīkstu segumu izbūve. Minētās darbības nepieciešamas uzņēmējdarbības attīstībai Ilūkstes novada ražošanas teritorijā.</p> <p>Izstrādāt ceļa būvprojektu atbilstoši Latvijas Republikas, Eiropas standartiem, būvnormatīviem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ceļa 20 gadu perspektīvo slodzi, nesošo konstrukciju ilgzinātību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. Projektējot būves, ievērot ekonomiskos apsvērumus.</p>	

<p>Projekts jāizstrādā, balstoties uz “Ceļu specifikācijām” aktuālas redakcijas. Ja kāds no veicamajiem darbiem “ceļu specifikācijās nav pietiekami aprakstīts, vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas.</p>
<p>Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenjamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu tā, lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).</p>
<p>PROJEKTĒTĀJS noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars projekta risinājumi un precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot, lai kompensētu tām radītos zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju - saskaņos ar pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus projektā.</p>
<p>Ievērot Aizsargjoslu likumu.</p>
<p>Ja nav iespējams izvairīties no inženiertīklu pārbūves, kuri nav minēti Darbu apjomos, tad Projektētājam jāveic doto inženiertīklu pārbūves projektēšanas darbus atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Iekļaut izcenjumos izdevumus, saistītus ar publicitāti (t.sk. būvtāfeles un planšetes noformēšana un uzstādīšana).</p>
<p>Projektējot inženierkomunikācijas, ievērot LBN 008-14 "inženiertīklu izvietojums" un Ilūkstes novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.</p>
<p>Saskaņot nobrauktuves ar visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem.</p>
<p>Būvprojekta sastāvā iekļaut darba apjomu aprēķinu sarakstus pa posmiem ne lielākiem par 50m: sagatavošanas darbiem, zemes darbiem, grāvju rakšanas darbiem, segas izbūves darbiem. Iekļaut nobrauktuvju sarakstu un darba daudzumu sarakstu nobrauktuvju izbūvei pa piketiem (Pk); caurteku saraksts un darba daudzumu saraksts caurteku izbūvei pa piketiem (Pk); ceļa aprīkojuma saraksts un darba daudzumu saraksts ceļa aprīkojuma izbūvei; laukuma izbūves darbus; ceļa apgaismojuma darbus.</p>
<p>Visi būvprojekta paredzētie pasākumi veicami ceļa nodalījumu joslas robežās, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 44070040168, 44070040151. Ja būvdarbi tiek paredzēti ārpus augstāk minētām zemes vienībām, tad tiem jābūt pamatoti un apstiprinātiem starpziņojuma izskatīšanas laikā.</p>
<p>Aprēķina transportlīdzeklis - kravas automobilis ar piekabi.</p>
<p>Paredzēt teritorijas vides pieejamības nodrošināšanu projektā, atbilstoši normatīvajiem aktiem.</p>

4. Objekta novietojums:

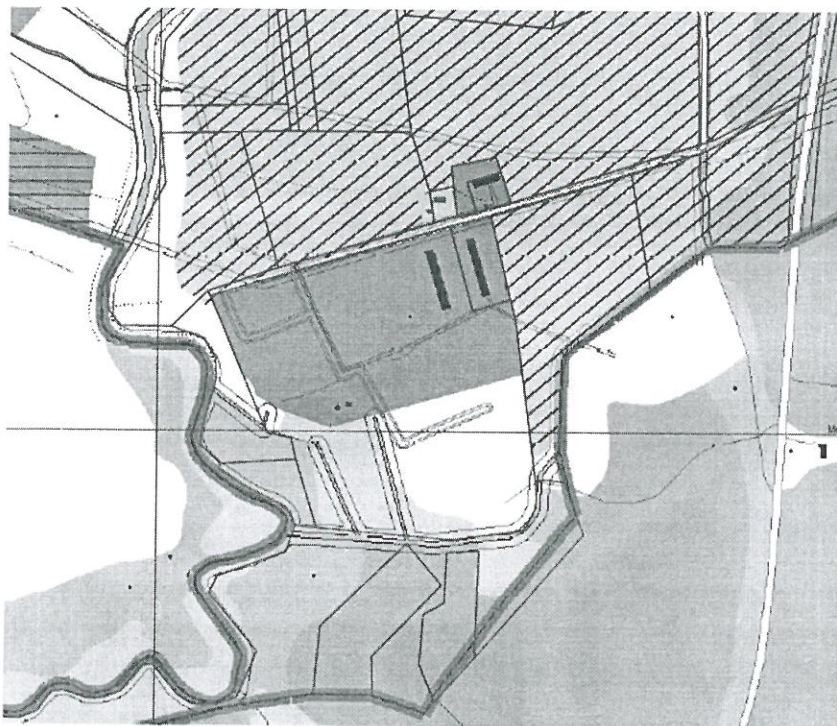

Pasūtītāja pārstāvis:
Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs
Stefāns Rāzna



Paraksts, z.v.

Projektētāja pārstāvis:
SIA "Ekolat" valdes priekšsēdētāja
Tatjana Loginova



Paraksts, z.v.